


Ø TUBO	A	Ch1	Ch2	PN
20	72	25	31	20
25	86	30	37	20
32	98	37	46	20
40	112	45	56	20
50	123	56	70	20
63	139.5	69	86	20

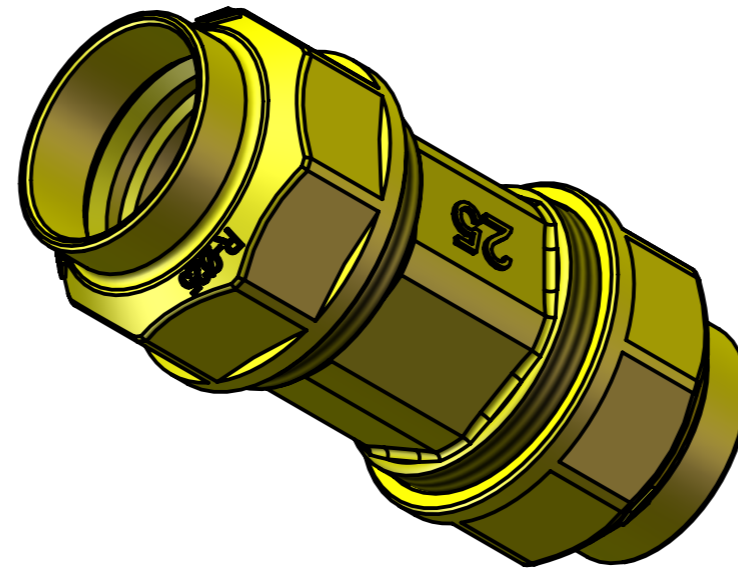

ART.8015	
Connecting coupler, Mis. from Ø20 to Ø63	
SPECIFICATION	
Series	8015
Thread ends	Pipe-Pipe: PE-PE
Pipe Ø	from Ø20 to Ø63 mm
Orifice	-
Operator	-
APPLICATION	
Assembly in rigid pipe system	
Nominal pressure (PN) in bar: 20	
KV: flowrate coefficient m <sup>3</sup> /h	
Direction of flow: as desired	
Temperature range: -20 °C / +80 °C	
Use: Water	

N°	Descrizione	Description	Materials	Q.ty
1	CORPO RACCORDO	BODY COUPLER	CW617N	1
2	Dado	Nut	CW617N	2
3	GHIERA	COMPRESSION RING	CW614N	2
4	O-Ring	O-Ring	NBR70sh	2
5	Rondella	Ring	CW614N	2

Denominazione particolare / Name Raccordo di accoppiamento		Disegnato / Designed by Pedretti Walter	Formato / Format A3	Grezzo / Forged Code	Quote senza indicazione di tolleranza: MEDIA UNI-ISO 2768/1
Materiale / Material		Approvato / Approved by	Scala / Scale 1:1	Lavorato / Finished Code	Rugosità Generale <sup>3.2</sup> / ( <sup>0.7</sup> )
Tratt. Superficiale / Surface Treat.		Tratt. Termico / Thermal Treat.	Data / Date 03/02/2012	Foglio / Tab. 1/1	Trattato / Treaty Code
N° Disegno / Drawing Nr. 8015		Revisione / Revision -	Peso / Weight -	Misura / Size Ø20-Ø63	Valido per / Available for Consultazione
					UFFICIO TECNICO

A termini di legge questo disegno è di proprietà della BUGATTI VALVOSANITARIA Spa e non può essere copiato, riprodotto e divulgato senza nostra autorizzazione scritta.  
This print is property of BUGATTI VALVOSANITARIA Spa and must not be used in any manner unless prior written authority is received.